

isotemp[®]



Schauen Sie sich unser Video zur
DEKON-Strecke im Internet an.

DEKONTAMINATIONSSYSTEME

Luftgestützte Dekontaminationsdusche (DEKON I-VI)

Ausstattungsmerkmale:

- mit Druckluft gefülltes Schlauchgerüst, was eine schnelle und effiziente Einsatzbereitschaft in wenigen Sekunden bietet
- Schlauchgerüst mit kombiniertem In- und Deinflatorventil, sowie ein Überdruckventil (450 mbar)
- mittels Ösen-Schlingen-Verschluß in das Schlauchgerüst eingehängte und dadurch leicht wechselbare Duschkabine mit Auffangwanne
- Duschkabine mit Sichtfenstern und eingehängten Ärmeln (wechselbar angeschellte Handschuhe) zur unterstützenden Reinigung von außen und zum Schutz des Hilfspersonals vor Kontamination
- Ein- und Ausgang mit Reißverschlüssen (durch die Kombination mit Dekontaminations-Planensatz DEKON IV eindeutige Trennung in schwarz/weiß-Bereich)
- wechselbar eingehängtes Wassermanagementsystem mit Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen (4 l/min pro Düse) im Seiten- und Kopfbereich, sowie mit Spiralschlauch verbundene Reinigungsbürste (10 l/min) für rasche und gründliche Dekontamination
- individuelle Wassereinstellung (Gesamtsystem An/Aus, nur Sprühdüsen, nur Reinigungsbürste)
- zentrale Wasserzuführung über D-Kupplung und Schmutzwasserabsaugung über C-Kupplung (Anschlüsse leicht erreichbar im Türbereich), Restentleerung über D-Kupplung in der Auffangwanne
- umlaufende Schürze und Zurrösen zu Arretierung (z.B. bei Windlast)
- umfangreiches Zubehör (u.a. Gittereinlegerost, Handpumpe, Sturmleinen, Reparaturkit, etc.)
- zum Aufstellen der Dusche benötigen Sie ein Füllsegment (siehe Seite 6)

ISOTEMP®-Dekontaminationsdusche DEKON I

Geeignet zur Einzel-Dekontamination. Dieses Modell verfügt über:

- 4 Sichtfenster (ein Sichtfenster mit einem Paar Dekon-Hilfsärmeln)
- Wassermanagementsystem mit 7 Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen und einer Reinigungsbürste
- Größe: Boden ca. 200 x 200 cm, Höhe: ca. 250 cm
- Packmaß: ca. L 130 cm x B 75 cm x H 60 cm
- Gewicht: ca. 65 kg

Art.-Nr. 4800/AD/I

ISOTEMP®-Dekontaminationsdusche DEKON II

Geeignet zur Mehrpersonen- und Kranken-Dekontamination (die Länge der Dusche ermöglicht es, eine Trage in der Duschkabine unterzubringen).

Dieses Modell verfügt über:

- 6 Sichtfenster (zwei Fenster mit jeweils einem Paar Dekon-Hilfsärmeln)
- Wassermanagementsystem mit 14 Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen und zwei Reinigungsbürsten
- Größe: Boden ca. 200 x 300 cm, Höhe: ca. 250 cm
- Packmaß: ca. L 130 cm x B 85 cm x H 80 cm
- Gewicht: ca. 84 kg

Art.-Nr. 4800/AD/II

ISOTEMP®-Dekontaminationsdusche DEKON III

Geeignet zur Einzel-Dekontamination, jedoch mit zusätzlich vorgebauter Grobreinigungswanne u.a. zur Stiefelvorreinigung.

Dieses Modell verfügt über:

- 4 Sichtfenster (ein Sichtfenster mit einem Paar Dekon-Hilfsärmeln)
- Wassermanagementsystem mit 7 Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen und einer Reinigungsbürste
- Vorgebaute Grobreinigungswanne mit Bodenrost (Wannengröße: ca. 200 x 180 cm)
- Größe: Boden ca. 200 x 380 cm (incl. Vorwanne), Höhe: ca. 250 cm
- Packmaß: ca. L 130 cm x B 85 cm x H 65 cm
- Gewicht: ca. 80 kg

Art.-Nr. 4800/AD/III

ISOTEMP®-Dekontaminationsdusche DEKON VI

Bauweise wie DEKON II mit vorgebauter Fusswanne wie DEKON III

- Packmaß: ca. L 130 cm x B 80 cm x H 80 cm
- Gewicht: ca. 105 kg

Art.-Nr. 4800/AD/VI



DEKON I



DEKON II



DEKON III



DEKON VI

Planen und Zubehör

DEKON IV

Dekontaminations-Planensatz, 3-teilig, zum miteinander verbinden mit Klett-ausstattung an den Schmalseiten, ungesäumt, in jeder Ecke eine Öse für Erdnägeln, Material: ISOPES, 670 g/m², Breite: ca. 250 cm

- Länge: ca. 400 cm je Plane und Farbe = ca. 12 m
- Farbe: ROT / GELB / GRÜN
- Gewicht: ca. 30 kg

Art.-Nr. 4097/P/S/ DEKO/ SATZ



DEKON IV

DEKON V

Entkleidungs- und Transportplane für Chemikalienschutzanzüge, Durchmesser 200 cm mit Ösen und Kordelzug, Kanten eingefasst.

- Gewicht: ca. 2,0 kg

Art.-Nr. 4097/ES



DEKON V

Wasserdruckminderer

- Reduzierung des Wasserdrucks von max. 10 bar auf den optimalen Arbeitsdruck von 2 bar
- Ausgangsseite: ca. 75 cm Druckschlauch mit D-Kupplung
- Eingangsseite: D-Kupplung
- Gewicht: ca. 2,2 kg

Art.-Nr. 4800/AD/6



Wasserdruckminderer

Dekontaminationsmittelstation (DMD)

- Edelstahltragrahmen mit Dosierstation
- Edelstahlbehälter zum Einstellen von Dekon-Flüssigkeiten (z.B. EW 80 oder andere Behälter)
- Halterung für PH-Prüfstäbchen
- integrierte Tragevorrichtung bzw. Räder mit Schubkarrengriffen, rollbar, mit Halterung für Dosierstation
- Dosierstation mit D-Ein- und Ausgang, regelbar von 0,5 bis 5,0 %
- einsetzbar von 10 l/h bis 3000 l/h, Wasserdruckminderer regelbar von 0,6 - 6 bar
- Abmessungen : 460 x 400 x 800 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 18 kg

Art.-Nr. 4800/AD/DMD



DMD

Pumpe Wasserentsorgung

einschl. 10m Kabel mit Schukostecker, 230 V

- Förderstrom max.: 180 l/min
- Förderhöhe max.: 11 m
- Anschluss: Storz D-Kupplung 1" IG, 45°
- Gewicht ohne Kabel: 12 kg
- Maße: Durchmesser 220 mm, Höhe 320 mm
- Restwasserabsaugung bis 1 mm, trockenlaufsicher
- inkl. Zubehör:
 1. D-Kupplung mit Schlauchtülle 19 mm zur Montage am Saugschlauch in ISOTEMP® DEKON-Duschen I-X
 2. Edelstahlblech zum Unterlegen beim Einsatz in DEKON-Duschen (25 x 25 cm)
- Gewicht: ca. 14 kg

Art.-Nr. 4800/ ET/ PU/ LSC



Pumpe Wasserentsorgung

Warmwassererhitzer, Auffangbehälter & Helferanzüge

Hotbox 250

Der Wassererhitzer liefert sofort heißes Wasser, einfach und effizient. Er ist speziell für Dekontaminationszwecke entwickelt.

Technische Daten:

- Maße: L 63 cm x B 66 cm x H 97 cm
- Gewicht: 83 kg
- Kupplungen: beidseitig GEKA
- Diesel Verbrauch: 7,8 l/h
- Kapazität: 240 – 3000 l/h
- Druck: 6 bar
- Strom: 220 Volt - optional 110 Volt (bitte angeben)

Art.-Nr. 4800/ET/HB/250



Warmwassererhitzer Hotbox 250

ISOTEMP®-luftgestützte Auffangplane

mit umlaufendem, aufblasbarem Luftwulst, an einer Schmalseite mit Lufteinlass - Kupplung EURO - Standard, 2 Entlüftungsventilen zur Entsorgung der Luft. Rundum mit Halteschlaufen zum Hochhängen, mit einem Überdruckventil, Qualität: TPE / einschl. Packsack, und Bodenschutzplane, Deutsches Patentamt DPA: G 9007375.4

- Außenmaße: ca. B 275 x L 370 x H 20 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1300 l
- Packmaß: ca. B 90 x L 40 x H 25 cm
- Gewicht: ca. 23 kg

Art.-Nr. 4500



4500

ISOTEMP®-luftgestützter Flexitank

mit 2 Luftwulsten, unterer Luftwulst mit Lufteinlass - Kupplung EURO - Standard, 2 Entlüftungsventilen zur Entsorgung der Luft, mit einem Überdruckventil einschl. Packsack, Qualität: TPE

- Außenmaße: ca. 310 cm x Höhe ca. 90 cm
- Fassungsvermögen: ca. 5000 l
- Packmaß in Tasche: ca. B 90 x L 85 x H 32 cm
- Gewicht: ca. 40 kg

Art.-Nr. 4520



4520

ISOTEMP®-Acid-Stop

Kombination mit großer angearbeiteter Kapuze, mit und ohne Maske tragbar, mit frontalem Reißverschluss, Patte und Klett, bis zur Mitte Oberkörperhöhe mit Dichtkeil, Ärmel mit Klettriegel zum Engstellen (System N) Hosenbeine mit Klettriegel zum Engstellen

- Größen:
S = 46/48, M = 50/52, L = 54/56, XL = 58/60, XXL = 62, XXXL = 64
- Material:
Fluortrix (Viton) = V
Bykan (Butyl) = B
ISOPES (PVC) = P
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Auch als Einweganzug lieferbar.
Fordern Sie dazu unsere Unterlagen über Tychem® F an.

Art.-Nr. 4007/Größe/Material



Zelte mit DEKON und Zubehör

DEKON X

Duschkabine mit angekordelter Duschwanne
Mit 16 Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen und einer Reinigungsbürste, in das Firstgerüst eines Feldes der Zelte Z 10 bis 60 wechselbar einhängbar, Ausstattung wie DEKON I-III und VI

- Außenmaße: ca. B 446 cm x L 210 cm x H 23 cm
- Gewicht: ca. 58 kg

Art.-Nr. 4800/DK/Z/20-60

DEKON XI für Zelt Z 20 - Z 60

Duschkabine mit angekordelter Duschwanne
Mit 8 Duschplätzen (Duschkopf und Bürste), in das Firstgerüst eines Zeltes Z 20 - Z 60 wechselbar einhängbar, (Z 20 wird komplett ausgefüllt) mittels Längstrennwand in zwei Kabinen trennbar

- Gewicht: ca. 115 kg

Art.-Nr. 4800/DK/Z/20/TOTAL

Elektrisches Turbogebläse

- 2 x 960 Watt
- zum Aufblasen und Absaugen (evakuieren)
- 2 Leistungsstufen
- Betriebsspannung: 230 V/50Hz
- Leistungsaufnahme: 2 x 960 Watt
- Gewicht: ca. 16 kg
- Schutzstecker IP 68
- mit einem 2 m langen Füllschlauch mit Adapter für Zelte Z 10 bis Z 60
- Gewicht: ca. 18 kg

Art.-Nr. 4800/ET/TG

Zeltbeleuchtung

- 2 x 36 Watt, druckwassergeschützt
- mit Stecker und Buchse gegenüberliegend
- mit Leuchtmittel (Leistung 85 W, entspricht Glühlampe 500 Watt)
- ca. 5 m langes Eingangskabel
- 2 Stück Klettgurte zur Befestigung am luftgestützten System
- Gewicht: ca. 3,5 kg

Art.-Nr. 4800/Z/BL/...

Schutzstufe JP 54

Art.-Nr. 4800/Z/BL/54

Schutzstufe J P 68

Art.-Nr. 4800/Z/BL/68

Zeltheizung

Ölbetriebener, vollautomatischer Warmlufterzeuger, robuste Konstruktion, mobil durch Räder, Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel, incl. Schornstein und Warmluftschlauch

- Heizleistung: 22kW, 19.000 kcal/h
- Luftleistung: 1.100 cbm/h
- Kaminabzug: 150 mm
- Verbrauch: 1,9 kg/h
- Abmessungen: L 1250/ B 490 / H 690 mm
- Gewicht: 60 kg
- Tankinhalt: 40 l
- Elektro-Anschluß: 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 80 kg

Art.-Nr. 4800/ Z/HZ/I-5



DEKON X




DEKON XI



Turbogebläse



Beleuchtung

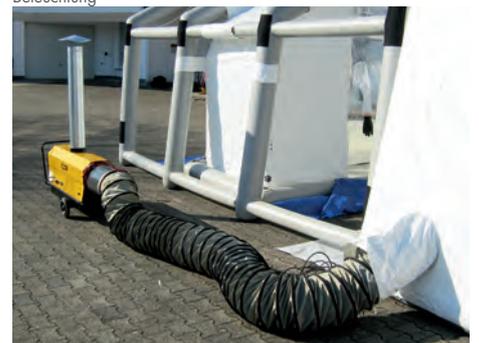

Heizung

Luftgestützte Zelte (Z 10 - Z 60) und Zubehör

Ausstattungsmerkmale:

- Geeignet zum An- und Entkleiden von CSA-Trägern (nach Durchlaufen u.a. der Dekontaminationsdusche) und somit ein ideales Produkt zur Vervollständigung des Dekontaminationsbereiches. Aber auch bei der schnellen Erstversorgung von Verletzten stellen diese luftgestützten Zelte die perfekte Lösung dar.
- Mit Druckluft gefülltes Schlauchgerüst, wodurch eine schnelle und effiziente Einsatzbereitschaft in kurzer Zeit erreicht wird.
- Zelthaut aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, Farbe: weiss, Boden Farbe: grau, mit Klett mit dem Stützgerüst bzw. der Zelthaut verbunden
- Zelthaut und Schlauchgerüst mittels Klettverschlüssen miteinander verbunden und somit problemlos voneinander zu trennen
- Als Sonderausstattung können zusätzlich Seitenfenster, Seiteneingang oder Trennwand (abhängig vom jeweiligen Zeltmodell) berücksichtigt werden
- 2 aufrollbare und teilbare Eingänge mit Adaptionen zum Verbinden mehrerer Zelte
- 2 Lüftungsfenster im Giebelndreieck über dem Eingang
- 2 Öffnungen an den Seiten zum Durchführen von Kabeln, Heizungsschläuchen etc.
- 11 Aufhängevorrichtungen am Schlauchgerüst für Beleuchtung, Infusionsgeräte etc.
- umfangreiches Zubehör (u.a. Handluftpumpe, Sturmleinen, Bodenanker, Reparaturkit etc.)
- Zeltbeschriftungen auf Anfrage

Luftgestütztes Zelt Z 10

- Grundfläche: 10 m² bei voller Stehhöhe
- Maße: L 3,20 x B 3,40 x SH 2,30/ FH 2,76 m
- Gewicht: ca. 62 kg

Art.-Nr.4800/Z/10

Luftgestütztes Zelt Z 20

- Grundfläche: 20 m² bei voller Stehhöhe
- Maße: L 3,89 x B 5,50 x SH 2,00/ FH 2,95 m
- Gewicht: ca. 75 kg

Art.-Nr. 4800/Z/20

Luftgestütztes Zelt Z 30

- Grundfläche: 30 m² bei voller Stehhöhe
- Maße: L 5,72 x B 5,50 x SH 2,00/ FH 2,95 m
- Gewicht: ca. 110 kg

Art.-Nr. 4800/Z/30

Luftgestütztes Zelt Z 40

- Grundfläche: 40 m² bei voller Stehhöhe
- Maße: L 7,55 x B 5,50 x SH 2,00/ FH 2,95 m
- Gewicht: ca. 140 kg

Art.-Nr. 4800/Z/40

Luftgestütztes Zelt Z 50

- Grundfläche: 50 m² bei voller Stehhöhe
- Maße: L 9,50 x B 5,50 x SH 2,00/ FH 2,95 m
- Gewicht: ca. 170 kg

Art.-Nr. 4800/Z/50

Luftgestütztes Zelt Z 60

- Grundfläche: 60 m² bei voller Stehhöhe
- Maße: L 11,20 x B 5,50 x SH 2,00/ FH 2,95 m
- Gewicht: ca. 200 kg

Art.-Nr.4800/Z/60

Andere Zelfarben auf Anfrage!

Sonderausstattung

Seitenfenster (bei den Modellen Z 20 - Z 40 möglich)

Art.-Nr. 4800/Z/FE

Seiteneingang (nur bei den Modellen Z 30 bis Z 60 möglich)

Art.-Nr. 4800/Z/SE

Trennwand L = Längs-, Q = Quereinbau

Art.-Nr. 4800/Z/TW/...

Wichtiges Zubehör

Füllsegment für: Z/10, Z/20 und Dekon-Duschen

Art.-Nr.4800/Z/AS/20

Füllsegment für: Z/30 und Z/40

Art.-Nr.4800/Z/AS/30

Füllsegment für: Z/50 und Z/60

Art.-Nr.4800/Z/AS/50



Z 30



Z 30 (Verbindung zweier Zelte über Seiteneingang)



Seitenfenster



Seiteneingang



Trennwand



Füllsegment (Beispiel Z 30)